



MONITORAGGIO


DATALOGGER

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA	Registrazione di dati con memoria esterna Connessione a distanza PC - Datalogger
MATERIALE	PC - ABS
PROTEZIONE	IP 20 (DIN 40050)
TEMPERATURA AMBIENTE	0 – 40° C

CARATTERISTICHE FISICHE


DISPLAY	6 LED. Mostrano lo stato di connessione e capacità della memoria
MEMORIA	Flash di 2 MB. Memoria per periodi tra i 20 e 120 giorni (registrazione dati ogni 5 minuti)
INTERFACCIA	RS 232 e BUS
ALIMENTAZIONE	210 – 250 V ~
ALLARMI	Si
SOFTWARE PC	Registro dati in archivi di testo, elaborabili in fogli di calcolo convenzionali Visualizzazione in tempo reale dei dati del sistema su grafico Gestione di vari datalogger Telegestione di dati dal PC alla centralina
OPTIONAL	Modem analogico o GSM
CENTRALINA	ISOCONTROL PLUS / TOP

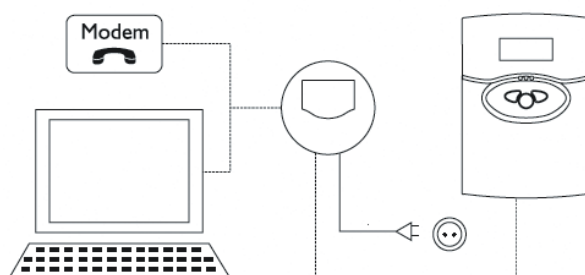

RS - COM

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA	Adattatore interfaccia di connessione locale al PC
INTERFACCIA	RS 232 e BUS
CENTRALINA	ISOCONTROL PLUS / TOP
OPTIONAL	Misuratore di temperatura e di portata
SOFTWARE PC	Registro dati in archivi di testo, elaborabili in fogli di calcolo convenzionali Visualizzazione in tempo reale dei dati del sistema su grafico

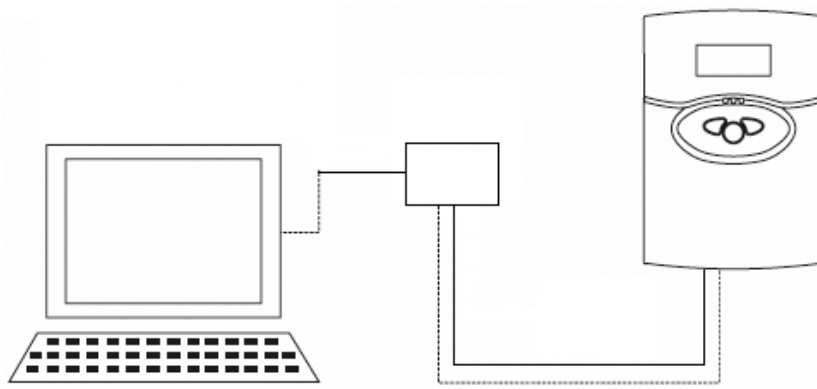

OSSERVAZIONI

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Per conoscere più dettagli si rimanda al sito www.isofoton.it